Y613-04664-00 Rev.A

corega

CG-LAPCCTXD

このたびはCG-LAPCCTXD（本製品）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しい設置・操作を行ってください。お読みになった後も、大切に保管してください。

はじめにお読みください

お願い

・本製品や接続する機器（パソコン、モデムなど）の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。
・本書に掲載している画面は、Windows XP Home Edition Sarvice Pack2/Service Pack1、Windows 2000 Sarvice Pack4、Windows 98 Second Editionの画面を例に説明しています。ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なることがありますのでご了承ください。

安全のために

必ずお守りください

⚠警告

下記の注意事項を守らないと、火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

分解・改造をしない

取扱説明書に記載のない方法で本製品を分解・改造しないでください。
火災や感電、けがの原因になります。

雷のときはケーブル類・機器類にさわらない

落雷による感電の恐れがあります。

異物は入れない　水は禁物

火災や感電の恐れがあります。万一水や異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社のサポートセンタまたは販売店にご連絡ください。

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気のあたる場所には置かない

内部回路のショートの原因となり、火災や感電の恐れがあります。

⚠注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

高温注意

本製品の使用直後は高温になっています。不用意に触ると、やけどの恐れがあります。

高温注意

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

・直射日光の当たる場所
・暖房機具の近くなどの高温になる場所
・急激な温度変化や湿度の多い場所
（結露するような場所）
・水などの液体のかかる場所
・振動の激しい場所
・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所
（静電気障害の原因になります）
・腐食性ガスの発生する場所

静電気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電気破壊する恐れがありますので、コネクタの接点部分、部品などに素手で触れないでください。

長期保管や持ち歩くときは付属のケースまたは袋に入れて

長期の保管や、パソコンから取り外した場合は、必ず付属のケースまたは静電防止袋に入れてください。

取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。

お手入れについて

機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布で薄めた台所用洗剤（中性）をしみこませ、堅く絞ったもので拭き、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

ぬらすな　中性洗剤使用　堅く絞る

お手入れには次のものは使わないでください

石油・みがき粉・シンナ・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん
（化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください）

シンナ類禁止

添付品の確認をしよう

本製品のパッケージには、次のものが同梱されています（下記以外に添付紙が同梱されている場合があります）。お買い上げ商品についてご確認いただき、万一不足するものがございましたら、お手数ですがご購入元までご連絡ください。

・CG-LAPCCTXD 本体

・ユーティリティディスク（CD-ROM 1枚）

・はじめにお読みください／クイック設定ガイド（本書）
・製品保証書

本製品のユーティリティディスクには

●詳細マニュアル
●トラブル解決Q&A

以上の情報が含まれています。
必要に応じてご覧ください。

本製品をご使用になるための手順は…

裏面の「corega LANアダプタ　クイック設定ガイド」をご覧ください

各部の名称と機能をおぼえよう

表面
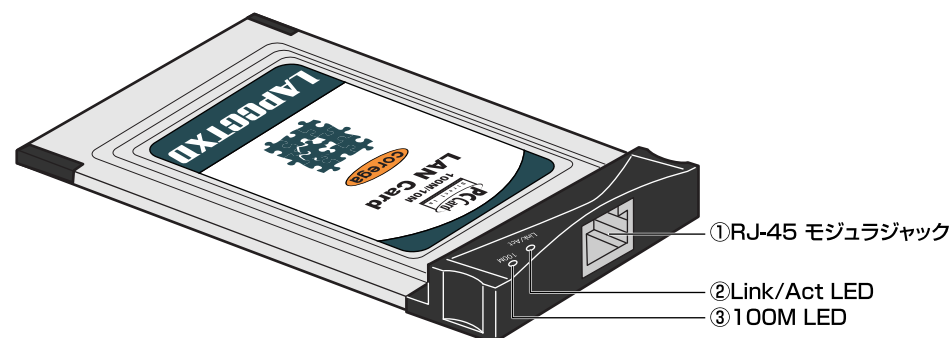
①RJ-45 モジュラジャック
LANケーブルを接続するコネクタです。
②Link/Act LED（緑）
点灯:リンクが確立しています。
点滅:通信中です。
③100M LED（緑）
点灯:100BASE-TXでのリンクが確立しています。
消灯:10BASE-Tでのリンクが確立しています。

裏面
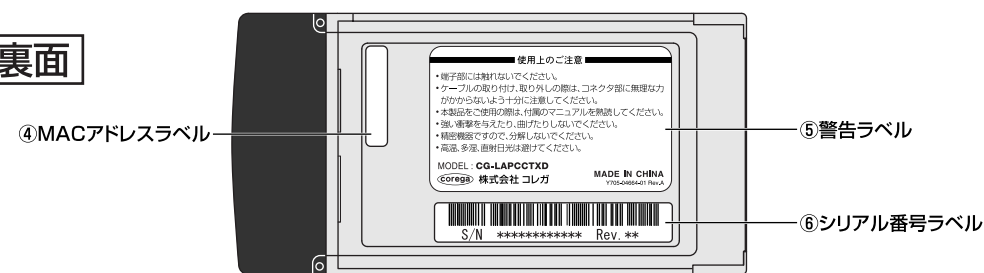
④MACアドレスラベル
本製品のMACアドレスが記載されています。
⑤警告ラベル
本製品を安全にご使用いただくための重要な情報が記載されています。必ずお読みください。
⑥シリアル番号ラベル
本製品のシリアル番号（製造番号）とリビジョンが記載されています。

製品仕様

ハードウェア仕様		
PCインタフェース	PC Card Standard Type II 準拠	
サポート規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3x(Flow Control)	
ネットワークポート	RJ-45 × 1 100BASE-TX/10BASE-T オートネゴシエーション Full Duplex/Half Duplex オートネゴシエーション	
	MDI/MDI-X切換	自動切替
機械的仕様		
本体寸法	54(W)×14(D)×105(H)mm （突起部：54(W)×14(D)×19(H)mm）	
LED	Link/Act×1、100M×1	
本体質量	36 g	
電気的仕様		
定格入力電圧	DC 5V（PCカードインタフェースより供給）	
最大消費電流	300 mA	
最大消費電力	1.5 W	
環境条件		
動作時	温度0～55℃/湿度95%以下（結露なきこと）	
保管時	温度－20～65℃/湿度95%以下（結露なきこと）	
対応PC	DOS/V、PC98-NX	
対応OS（サポート対象）	Windows XP（SP2、SP1）/2000（SP4）/Me/98SE	

修理と保証について

保証について

別紙の「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご利用ください。無条件で本製品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。本製品の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず同梱の取扱説明書を参照して、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、弊社ホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトの上、必要事項を記入したものと製品保証書および購入日の証明ができるもののコピー（レシート等可）を添付し、製品（付属品一式を含む）をご購入された販売店へお持ちください。修理をご依頼する際は、以下の点にご注意ください。
※弊社へのお持込による修理は受け付けておりません。

●修理期間中の代替機等は弊社ではご用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
●保証書に販売店の捺印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
●製品購入日の証明ができない場合は、無償修理の対象となりませんので、ご注意ください。
●修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

有償修理について

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記のホームページに、有償修理価格が記載されておりますので、ご覧ください。

http://www.corega.co.jp/repair/

弊社ホームページのご案内

弊社ホームページでは、各種商品の最新の情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどを提供しています。本製品を最適にご利用いただくために定期的にご覧いただくことをお勧めします。

http://www.corega.co.jp/

製品に関するご質問は…

製品のご質問はコレガサポートセンタまで弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入した書面を用意して、メール、FAX、電話のいずれかでお問い合わせください。
※弊社へのお持込によるサポートは受け付けておりません。

■お問い合わせ先

corega サポートセンタ
Mail:下記のURLからユーザ登録をした後、お問い合わせをしてください
http://www.corega.co.jp/faq/
TEL. 03-3797-1085
FAX. 045-476-6294
受付時間:10:00～12:00、13:00～18:00　月～金（祝・祭日を除く）

■お問い合わせに関する必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。
●製品名
●シリアル番号（S/N）、リビジョンコード（Rev.）
●お名前、フリガナ
●連絡先電話番号、FAX番号
●購入店
●購入日付
●ご使用のパソコン
●OS
●ネットワーク構成
●お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）

おことわり

2005年1月 Rev.A 初版